



怡欣

XXG 校与学员 品玩呀节

子到村右写公可 承院欣右 行以 限公可

CHARTER ORGANIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

产品参数


新款人体感应语音提示器，采用高品质芯片，集成语音提示功能，具有5米范围人体温度感应，语音可由用户自由更换，或厂家在线免费修改，高品质的语音播放；多年产品研发生产销售经验，产品性能稳定。

1. 产品

1. 产品

1. 产品

功能说明

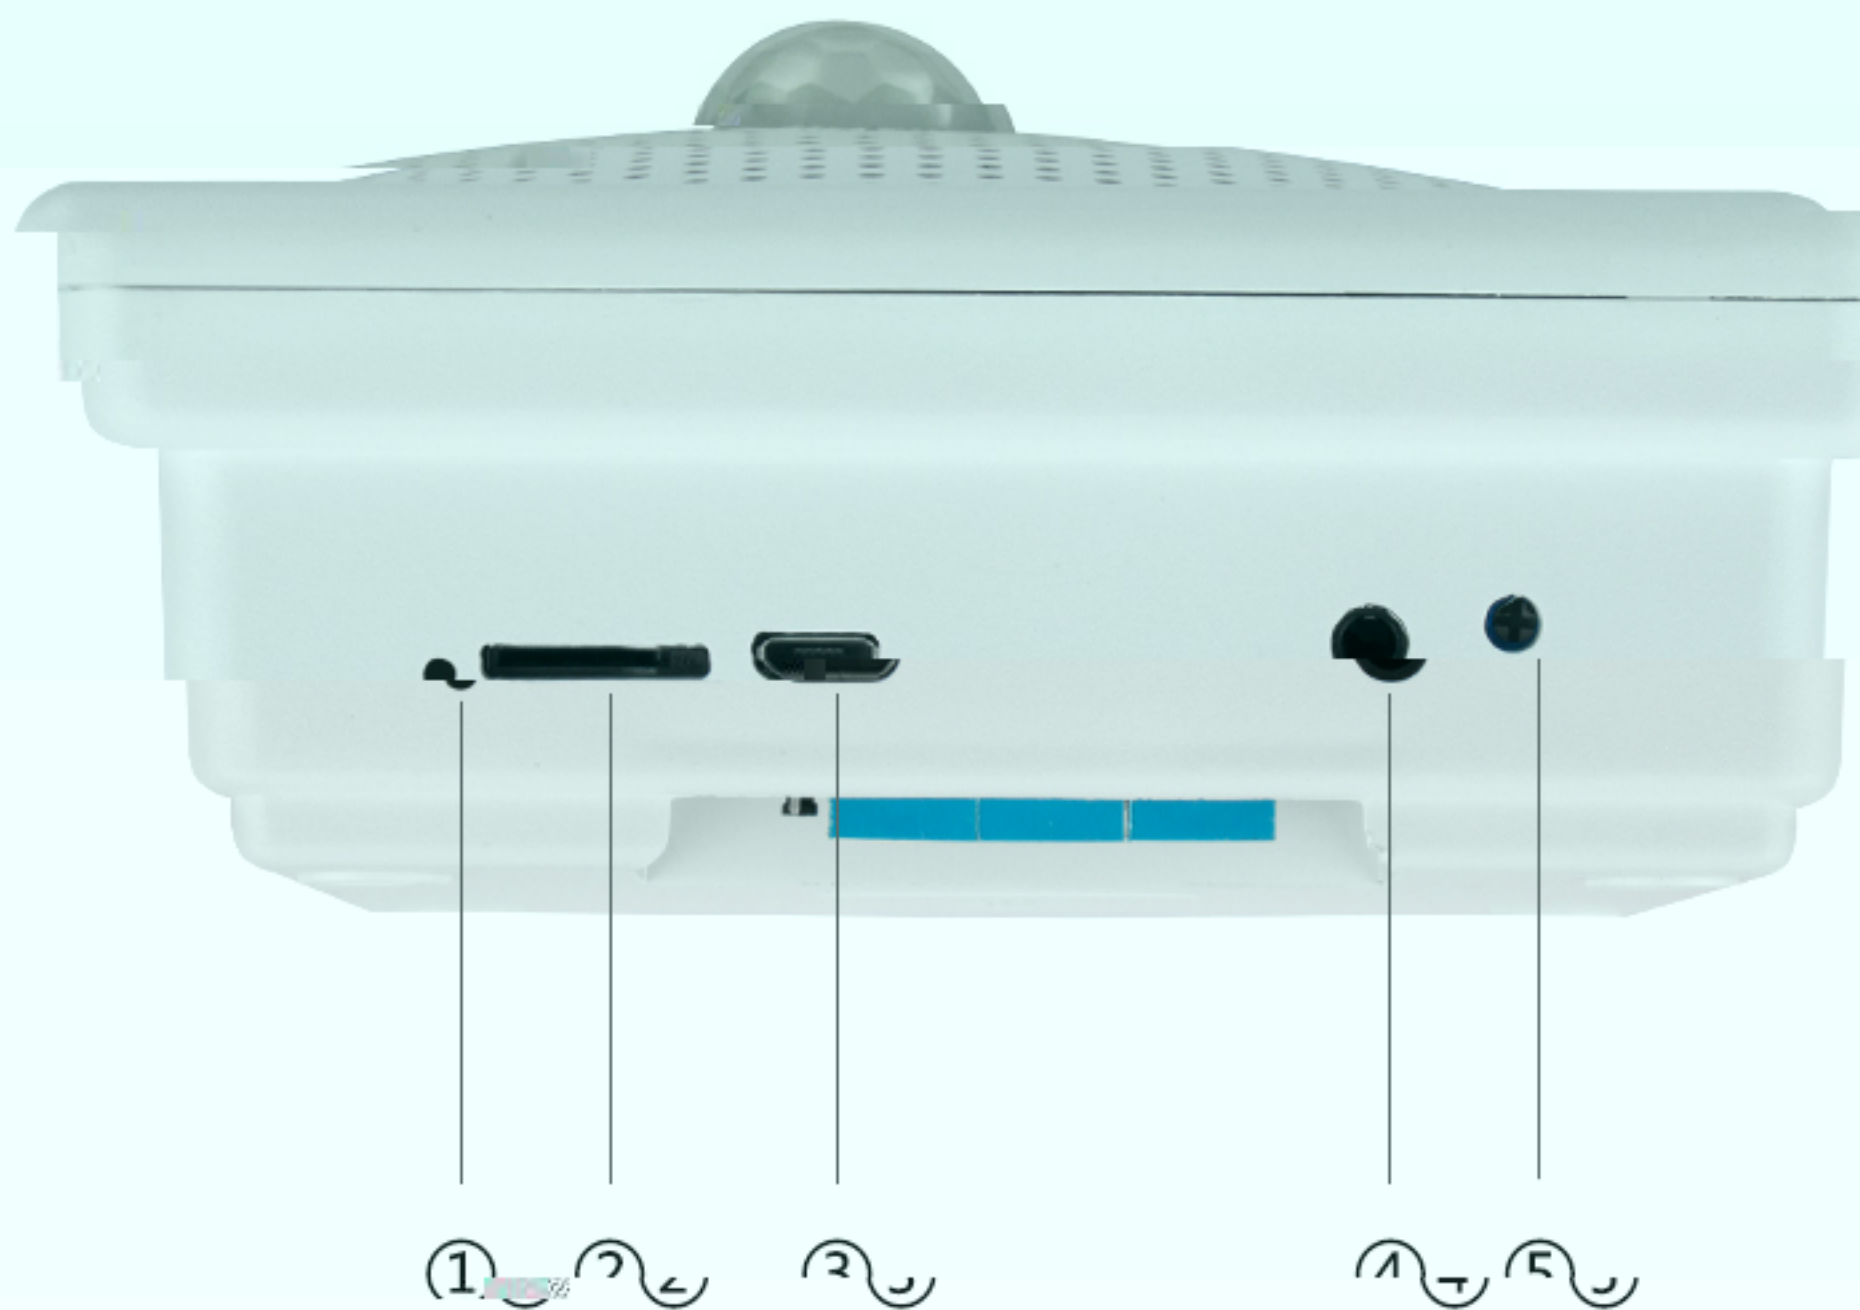

序号

功能介绍

①

播放指示灯

②

TF卡扩展口

接线说明

感应接线方式



功能说明	序号	功能介绍
DC 9-24V	VCC	电源正极端口
	GND	电源负极端口

电源使用注意事项



请正确接线，请勿接反。

电源请使用直流0V到24V（小于1A电流），严禁使用交流电。



当7V电压接入时，如果误接电压，可能造成产品烧毁或火灾等或人身伤害的危险！

VCC GND PO4 PO3 PO2 PO1

B
A

+ -

DC 5V

VCC/GND : 电源正负极


VCC GND PO4 PO3 PO2_PO1 -

DC 9-24V

PO1: 第一收針


接线方式

低电平触发（3路）

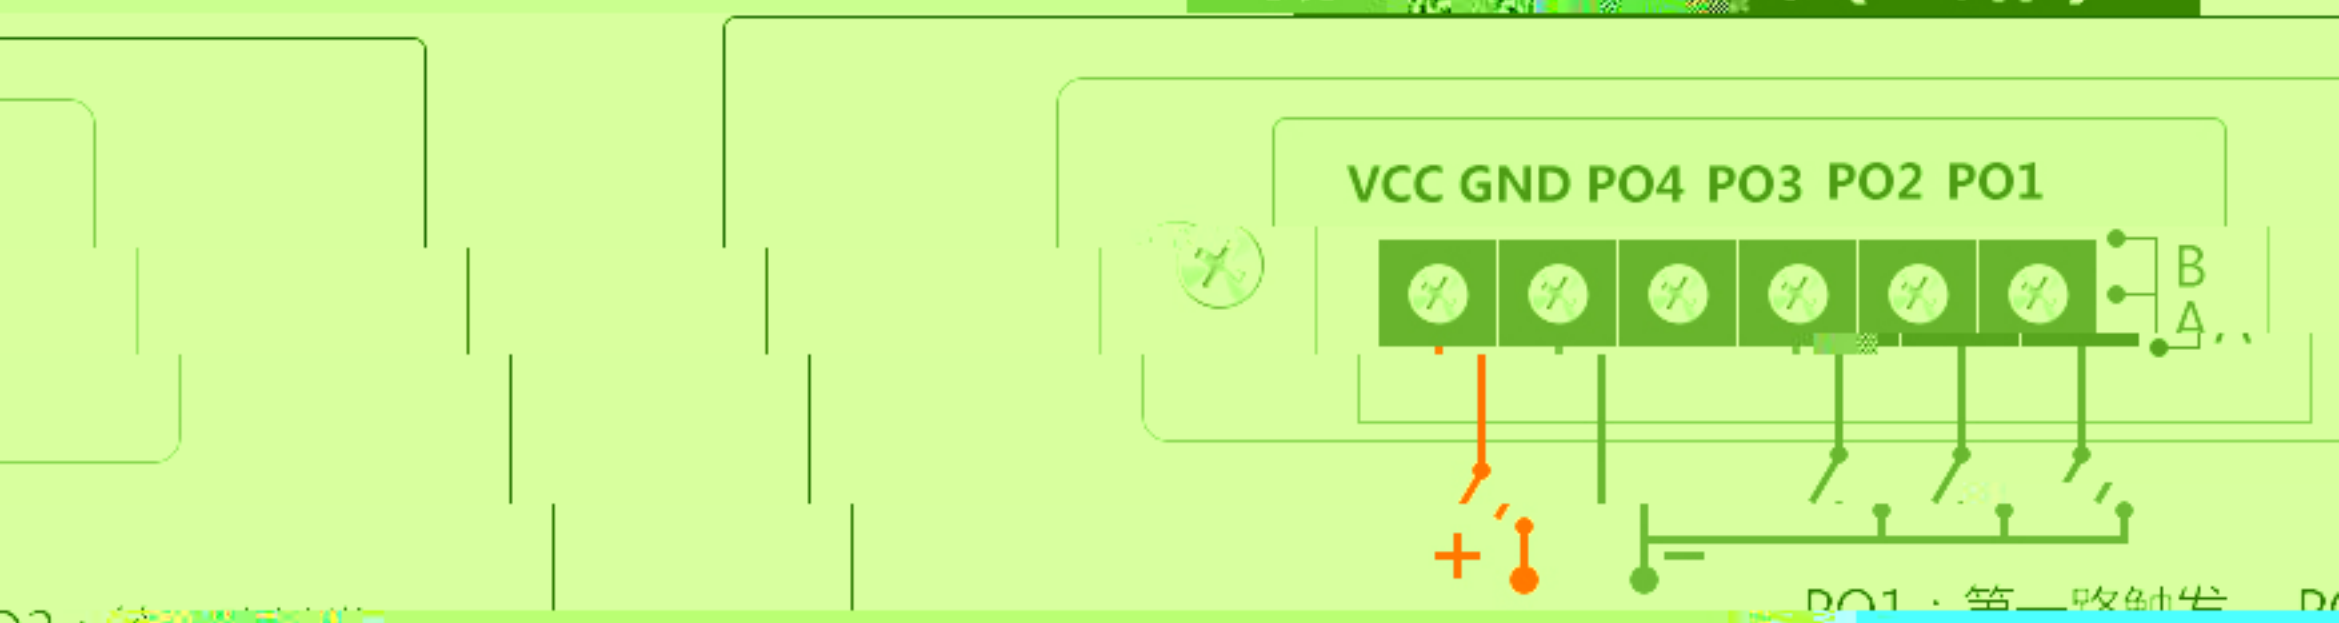

当

10

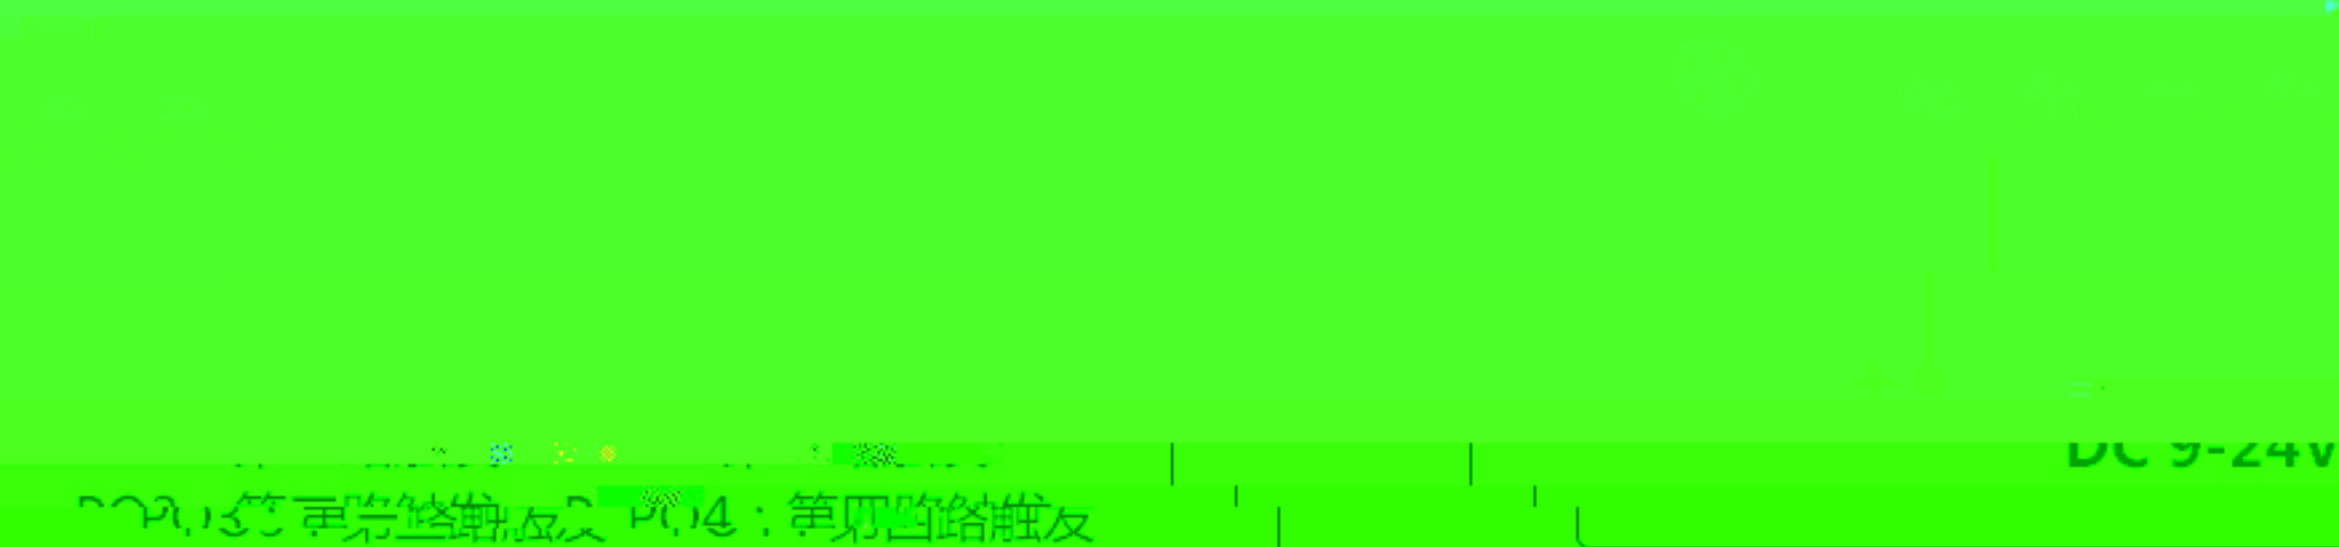


源正极	VCC	电
源负极	GND	电
第一路触发接口	PO1	触
第二路触发接口	PO2	触
第三路触发接口	PO3	触
第四路触发接口	PO4	触

电源使用注意事项

电源请使用直流9V-24V，严格按正负极接线，请勿接反、短路、过载、勿将高于34V电压或交流电接入，如果使用电压不当，则可能造成产品烧毁或火灾等或人身伤害的危险！

更换声音说明

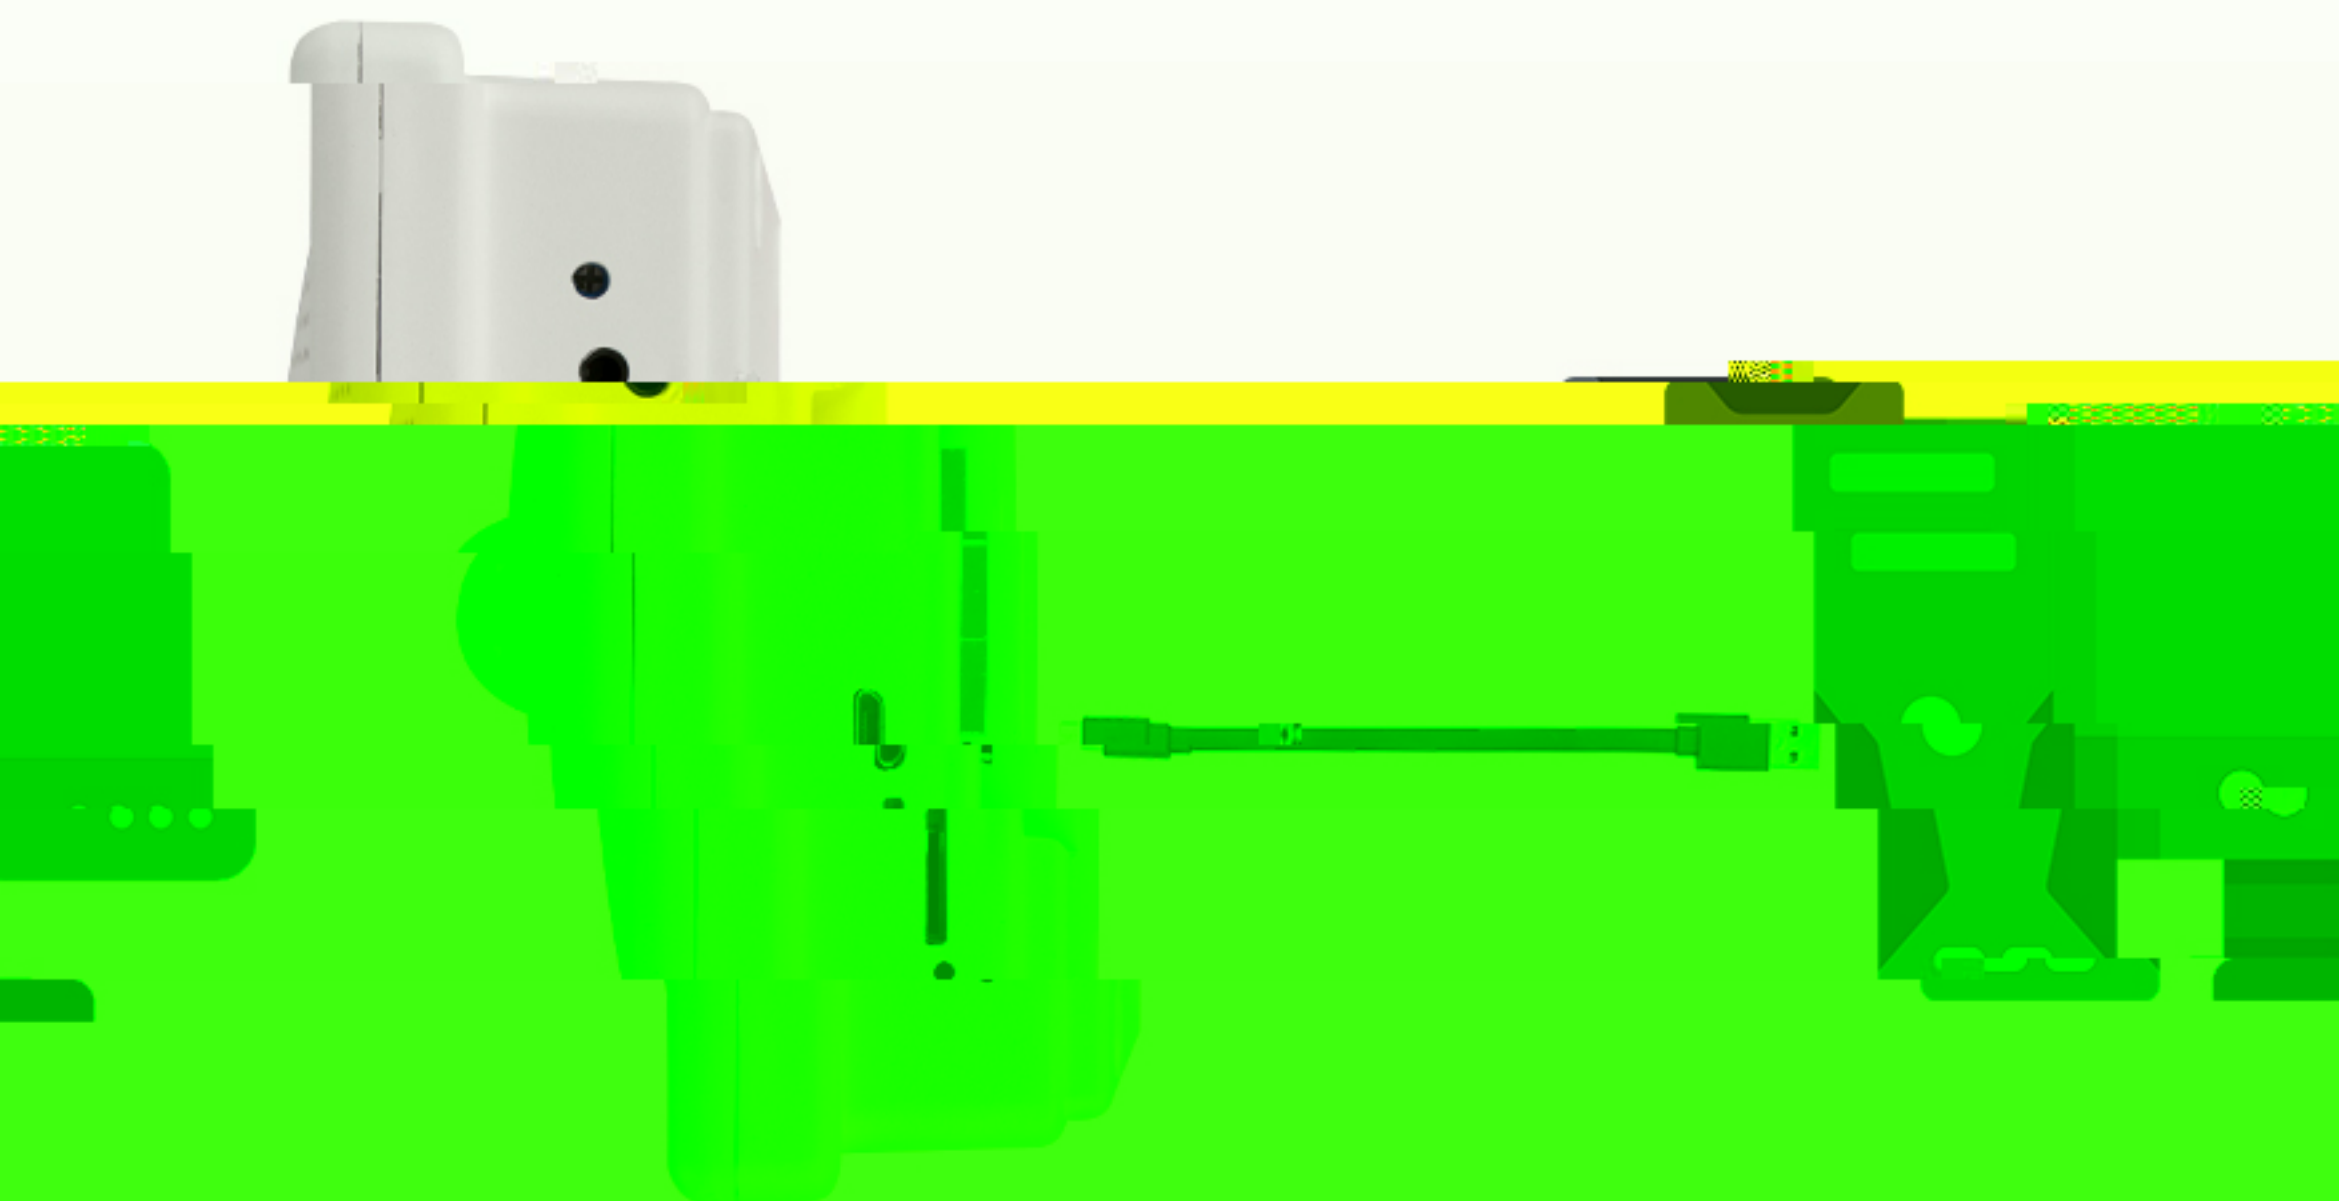

与电脑。

用一根安卓数据线连接提示器与

安卓设备播放视频文件

与可移动存储的语音数据文件(1)



更换声音顺序说明

顺序更换的，如：第一个音频文件，是

多路触发更换声音是按照顺

注意事项说明

上述内容属于非法信息，请予以删除。